

ACO DRAIN[®] MULTILINE V200

Grelhas de cobertura Brickslot em aço inoxidável


Classes de carga – C 250

Características

Grelha de cobertura Brickslot em aço inoxidável, com 10 mm de largura de ranhura e comprimentos de 1000 e 500 mm para sistema de drenagem linear Multiline V 200
 Grelha de inspeção Brickslot em aço inoxidável, com comprimento de 500 mm para canal e sumidouro Multiline V 200
 Largura útil de 200 mm
 Para Classe de carga C 250 - certificada pela NP EN 1433 e DIN 19580.

Aplicações

- Áreas de pedestres e de tráfego
- Parques de estacionamento
- Centros comerciais
- Postos de abastecimento / áreas de serviço

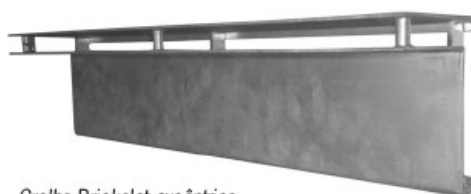

Grelha Brickslot excêntrica

Especificações técnicas

Classe de carga C 250	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura Ranhura (cm)	Secção Transv. de entrada (cm ² /m)	Kg. (Unid.)	Código
Grelha excêntrica em aço inoxidável	100,0	22,3	10,5	100,0	13,5	407039
	50,0	22,3	10,5	50,0	6,8	407040
Grelha excêntrica de inspeção em aço inoxidável	50,0	22,4	10,5	50,0	11,5	407041

Grelhas Brickslot V200 ranhura central sob pedido.
 Outras classes de carga sob pedido.