

# ACO DRAIN® MULTILINE V150

## Grelhas de cobertura Brickslot em aço galvanizado e aço inoxidável

### Classes de carga – C 250


### Características

Grelha de cobertura Brickslot em aço galvanizado e em aço inoxidável, com 10 mm de largura de ranhura e comprimentos de 1000 e 500 mm para sistema de drenagem linear Multiline V 150

Grelha de inspeção Brickslot em aço galvanizado e em aço inoxidável, com comprimento de 500 mm para canal e sumidouro Multiline V 150

Largura útil de 150 mm

Para cargas – Classe de carga C 250 - certificadas pela NP EN 1433 e DIN 19580.

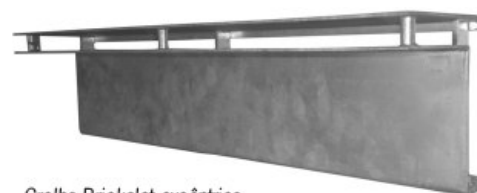

Grelha Brickslot excêntrica

### Aplicações

- Áreas de pedestres e de tráfego ligeiro

### Especificações técnicas

#### Grelha de cobertura Brickslot em aço galvanizado/inoxidável com 10 mm de largura da ranhura para canal e sumidouro V150

Classe de carga C 250	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Altura Ranhura (cm)	Secção Transv. de entrada (cm <sup>2</sup> /m)	Kg. (Unid.)	Código
Grelha excêntrica em aço galvanizado	100,0	18,0	10,5	100,0	9,3	23170
	50,0	18,0	10,5	50,0	4,7	23171
Grelha excêntrica em aço inoxidável	100,0	18,0	10,5	100,0	9,3	23180
	50,0	18,0	10,5	50,0	4,7	23181
Grelha excêntrica de inspeção em aço galvanizado	50,0	17,4	10,5	50,0	7,9	23172
Grelha excêntrica de inspeção em aço inoxidável	50,0	17,4	10,5	50,0	7,9	23182

Grelhas Brickslot V150 ranhura central sob pedido.  
Outras classes de carga sob pedido.